SZYBKOBIEŻNA BRAMA ROLOWANA

FESTOR ZIP

SAMONAPRAWIALNA

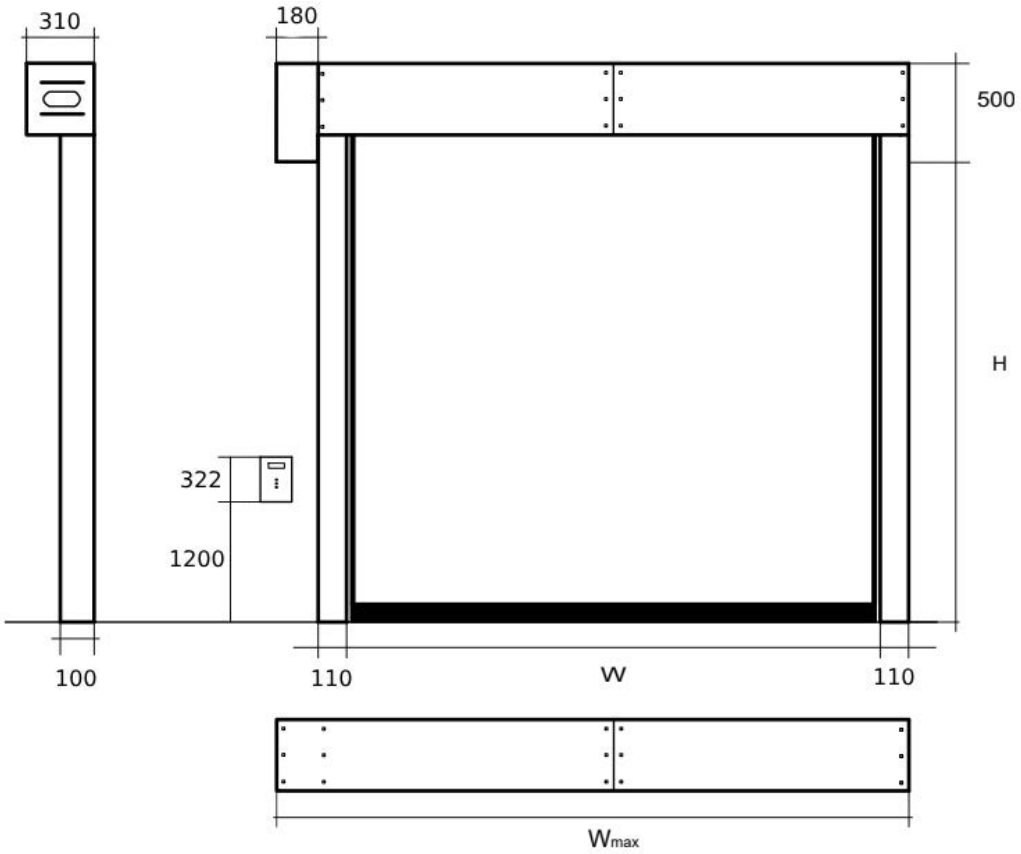

FESTOR ZIP to szybkobieżne bramy rolowane o płaszczu wykonanym z PCV 900 g/m2 z prędkością otwierania do 1.5 m/s. Bramy mogą zostać wyposażone w dowolny zestaw akcesoriów, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, kontroli dostępu jak i funkcjonalności dopasowanych do potrzeb każdego klienta.
Konstrukcja bram jest standardowo wykonana ze stali ocynkowanej, ale dostępna jest także opcja ze stali nierdzewnej klasy 304 lub 316, co pozwala na ich zastosowanie w każdym, także agresywnym, środowisku pracy. Standardowo brama posiada system samonaprawialny.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Dzięki łatwo adaptowalnej konstrukcji i możliwości wyboru rodzaju wielu konfiguracji akcesoriów są idealnym rozwiązaniem zarówno w projektach wielkoprzemysłowych jak i małych indywidulanych o skromnym budżecie, także w obiektach o ograniczonej przestrzeni gdzie brak miejsca na montaż standardowych bram.
Płaszcz bramy może być wyposażony w okienka doświetlające i zapewniające widoczność oraz otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką w dowolnej konfiguracji.
Powierzchnia bramy może być w pełni zadrukowana według indywidualnego projektu klienta.

KARTA KATALOGOWA

SPECYFIKACJA BRAMY

FESTOR ZIP

SAMONAPRAWIALNA

Zastosowanie	Wewnętrzne
Wymiary max.	4 500 x 4 500 mm (inne wymiary na zapytanie)*
Prędkość	Otwieranie do 1,5 m/s Zamykanie do 0,8 m/s
Odporność wiatrowa	STANDARD: • klasa 2, wg. EN 12424
Silnik	STANDARD: • 1 fazowy 230 V • z enkoderem i falownikiem
Centrala sterująca	230 V
Opcje sterowania	STANDARD: • Przyciski sterujące na centrali OPCJE: • Radar • Zdalne sterowanie pilotem • Włącznik pociągowy • Detektor i pętla indukcyjna • Czytnik kart magnetycznych • Klawiatura kodowa • Sygnalizacja świetlna (semafor) • Dodatkowy przycisk impulsowy • Taster z kluczykiem • inne

* Możliwość wykonania bram w niestandardowych rozmiarach w zależności od warunków -na indywidualne zapytanie

Konstrukcja bramy	STANDARD: • Stal ocynkowana OPCJE: • Stal ocynkowana malowana proszkowo • Inox 304 / 316**
Kurtyna	STANDARD: • Kurtyna PCV 900 g/m2 (obustronnie lakierowana) OPCJA: • z indywidualnym nadrukiem
Przeszklenia	STANDARD: • Bez przeszkleń OPCJE: • Sekcje okienek • Sekcje transparentne • Sekcje wentylowane (siatka 400 g/m2)
Zabezpieczenia	STANDARD: • Kurtyna świetlna OPCJE: • Fotokomórka
Temperatura pracy	0 °C – +50 °C
Dodatkowe opcje	Obudowa wału w standardzie

** Wersja INOX 304 / 316 – opcjonalne wykonaniekonstrukcji do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

